


Plattenständer aus Metall

Modell „PSM“

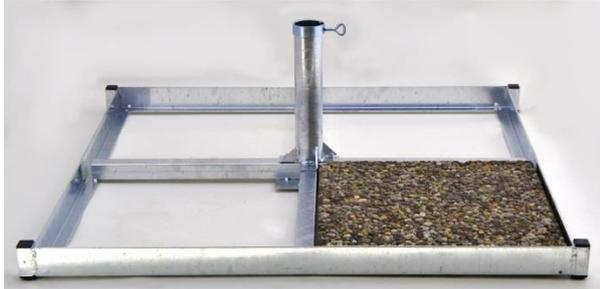

- zum Einlegen von vier Betonplatten
- Standrohr montierbar
- mit Verstellfüßen

Bezeichnung	Eigengewicht ca. kg	Für Betonplatten von je (cm)	Gesamtgewicht mit Platten ca. kg	Für Schirmstock- Ø bis (mm)	Oberfläche*
PSM 53/40	15	40 x 40	90	53	feuerverzinkt
PSM 55/40	15	40 x 40	90	55	feuerverzinkt
PSM 60/40	15	40 x 40	90	60	feuerverzinkt
PSM 76/40	15	40 x 40	95	76	feuerverzinkt
PSM 53/50	18	50 x 50	120	53	feuerverzinkt
PSM 55/50	18	50 x 50	120	55	feuerverzinkt
PSM 60/50	18	50 x 50	120	60	feuerverzinkt
PSM 76/50	18	50 x 50	125	76	feuerverzinkt

Standrohr-Ausführungen



Stahlrohr galvanisch verzinkt
für **Schirmstock Ø bis 53 mm**



Stahlrohr galvanisch verzinkt
für **Schirmstock Ø bis 55 mm**



Hauptstr. 32
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 / 2061
Telefax 07356 / 3692
E-Mail info@bilgery.de
www.bilgery.de



Stahlrohr galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
für **Schirmstock Ø bis 60 mm**



Stahlrohr galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
für **Schirmstock Ø bis 60 mm**
verstärktes Fußkreuz

Weitere Standrohr – Größen auf Anfrage



Hauptstr. 32
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 / 2061
Telefax 07356 / 3692
E-Mail info@bilgery.de
www.bilgery.de